
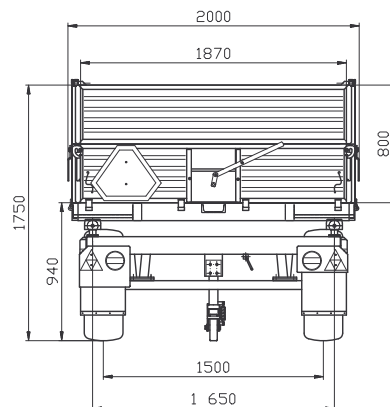


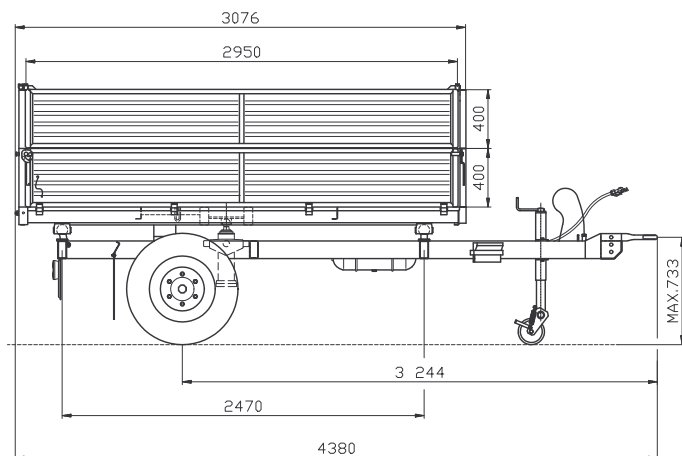

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY [mm]	
Max.délka včetně oje	4380
Max.šířka	2000
Max.výška od země s nástavky	1750
bez nástavků	1350
Výška ložné plochy od země	940
Max.výška při sklápění dozadu 50°	3250/3510
(bez/s nástavky) doboku 45°	2450/2750
Výška závěsného oka od země	633 – 733
HMOTNOST [kg]	
Pohotovostní (bez/s nástavky)	890/950
Užitečná povolená(bez/s nástavky)	3110/3050
Celková max.	4000
NÁPRAVA	
Typ	ADR, neodpružená
Rozchod kol [mm]	1500
Rozvor [mm]	
Rozměr pneumatik	10.0/75x15,3 14PR
Rozměr diskových kol	9,00x15
Připojovací rozměry disku	ø160/ø205
Počet/rozměr kol. šroubů	6/ M18x1,5
Brzdový buben	300x60
Brzdy –provozní vzduchové	jednohadicové
–parkovací	ruční mechanická
VŠEOBECNĚ	
Max.rychlost	25km/h
Spojovací zařízení	závěsné oko ø40
Zatížení oje (prázdný/plný)	30/500 kg
Svahová dostupnost	9°
Napětí elektroinstalace	12V
Tlak vzduchu v pneumatikách	550kPa
Tlak vzduchu v brzdném systému	min.650kPa
Tlak v hydraulickém systému	18MPa
NÁSTAVBA	
Délka ložné plochy	2950
Šířka ložné plochy	1870
Výška bočnic + nástavků	400+400
Objem korby (bez/s nástavky)	2,2m ³ / 4,4m ³
Měřítko	Kreslil : Landsman Schválil: ing. Drobeček
	Datum :
 	Název výrobku: JEDNOOSÝ TŘÍSTRANNĚ
	SKLÁPĚNÝ TRAKTOROVÝ NÁVĚS