



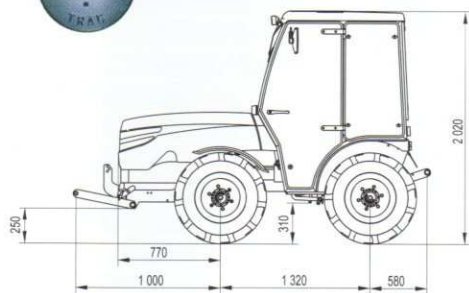
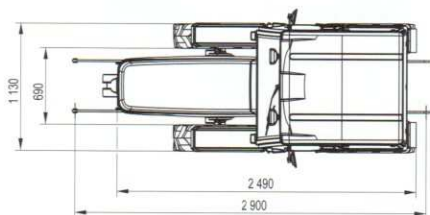
Vega 30HP – Standard, Comfort



Pavel Šálek



malotraktory s předním řízením 4x4

Varianta	Standard	Comfort	Rozměry			
Motor Lombardini – Diesel	Model: 9LD625.2		7,50×16	31,5×15,5×5	10×75×15,3	10×75×15,3
Výkon kW/HP	22 / 30					
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800		Závaží do kol 50 kg			
Objem válců cm ³	1 248					
Krouticí moment Nm@r.p.m.	76 / 2 000					
Chlazení	vzduchem					
Počet válců	2					
Převodová skříň	mechanická					
Počet rychlostí	4 vpřed / 4 vzad	8 vpřed / 4 vzad				
Rozsah rychlostí km/hod	0,8 až 25					
Pneu přední – standard	7,50 - 16					
Pneu zadní – standard	7,50 - 16					
Třibodový závěs přední	X	ISO 730 / 1N*				
Třibodový závěs zadní	ISO 730 / 1N	ISO 730 / 1				
Ot.vývodového hřídele přední	X	1 000 ot/min				
Ot.vývodového hřídele zadní	1 000 ot/min (540 ot/min*)					
Zvedací síla přední závěs	X	5 100 N				
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N					
Brzdy mechanické	4× Kotoučové suché					
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu *					
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu					
Řízení	Hydraulické					
Výkon hydraulického čerpadla	17l/min					
Provozní tlak hydrauliky	16 Mpa					
Měrná spotřeba paliva	235 g/kWh ±10%					
Topení	Nezávislé topení Brzde 2 000 W *					
Objem palivové nádrže	19L					
Poloměr otáčení	3,6 m					
Hmotnost	1 100 kg	1 120 kg				
	*na přání					